



AUTOMATISCHE ABISOLIERZANGE 0,02-10 MM²



Vorteile

- Manuelle Einstellung der Schneidkraft je nach Härte des zu schneidenden Isoliermaterials.
- Bedienerfreundlicher Mechanismus für eine intensive und tägliche Benutzung (z.B.: Schalttafelbauer).

ALLGEMEINE INFORMATIONEN


Technische Details

Abisolier-Einstellanschlag von 3 bis 18 mm.
Mit Drahtschneider (maximal 2.5 mm²).

Anwendung(en)

Zum Abisolieren runder, ovaler und flacher Drähte und Kabel mit einem Querschnitt von 0.02 bis 10 mm².

ZUBEHÖR

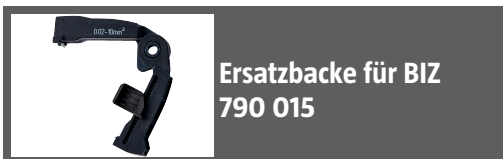

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Verpackung



Blister mit Kartonage

Höhe (cm) : 11,5
Länge (cm) : 25
Tiefe (cm) : 2,8
Nettogewicht (kg) : 0,134
Bruttogewicht (kg) : 0,175



Überverpackung 1



x 10

Karton

Höhe (cm) : 23
Länge (cm) : 25,5
Tiefe (cm) : 12
Nettogewicht (kg) : 1,86
Bruttogewicht (kg) : 2,26

