



HIRSCHMANN

A BELDEN BRAND

Produktinformation CA 3 W LD


Industrial Connecting Solutions: Rund-Steckverbinder: MIL, DIN, Universal Steckverbinder: Signal und Leistung (CA-Serie): Leitungsdose und Einbaudose: CA 3 W LD

<https://www.e-catalog.beldensolutions.com:443/link/57078-24228-256281-256284-24359-24360-36072/de/conf/ui.state>

Name		CA 3 W LD
		
		Leitungsdose, Winkel-Bauform, integrierte Zugentlastung
Lieferinformationen		
Lieferstatus		bestellbar
Produktbeschreibung		
Beschreibung		Leitungsdose, Winkel-Bauform, integrierte Zugentlastung
Typ		CA 3 W LD
Bestell-Nr.		934 129-100
Polzahl		3 + PE
Leitungsverschraubung		M 22x2
Leitungsdurchmesser		6 mm bis 12 mm
Leitungsquerschnitt		max. 2,5 mm ²
Gehäusefarbe		schwarz
Technische Daten		
Stiftdurchmesser		2 mm
Bemessungsspannung		AC 400 V / DC 250 V
Bemessungsstrom		DC 10 A / AC 16 A
Durchgangswiderstand		<= 3 mOhm
Anschlußart		schrauben
Werkstoff		
Kontaktflächenmaterial		Ag
Kontaktträgermaterial		PA 66-GF 25
Gehäusematerial		PA 66-GF 25
Dichtring		NBR
Umgebungsbedingungen		
Schutzgrad (IEC 60529)		IP 67
Verschmutzungsgrad		3
Temperaturbereich		-40 °C bis +90 °C
Brennbarkeitsklassen		
Brennbarkeit, UL Standard		94 V-0
Zulassungen		
UL		UL
VDE		VDE
Verpackungseinheit		
Verpackungseinheit		100 Stück
Lieferumfang bzw. Zubehör		
Lieferumfang		1 Leitungsdose, unmontiert, Montageanleitung
Zubehör gesondert zu bestellen		steckbar mit / passend zu CA 3 LS, CA 3 GS; Schutzkappe CA 00 SD 3, Bestell-Nr. 831 532-400

Bilder

Zeichnung

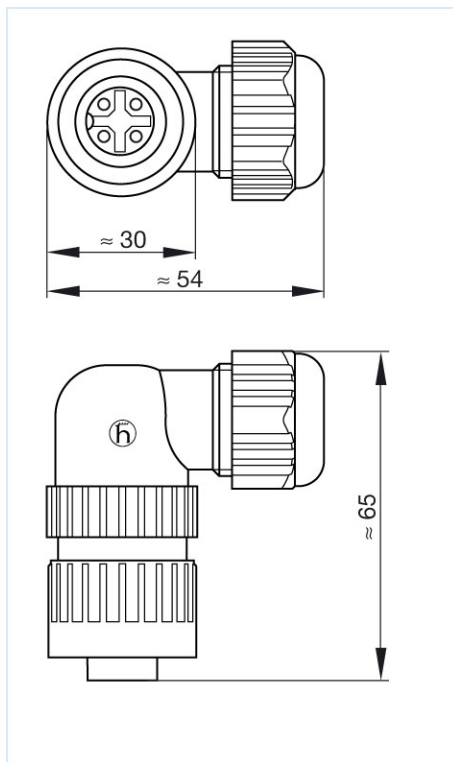

Belden Deutschland GmbH

Im Gewerbepark 2
58579 Schalksmühle
Germany
Telefon: +49 7127/14-1806
E-Mail: icos-sales@belden.com

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.