


NEU



# Cepex- Steckdosen. Modularität, die passt. Überall.

Eine Größe passt für alle:  
Cepex-Steckdosen sind in  
verschiedensten Bereichen  
einsetzbar.

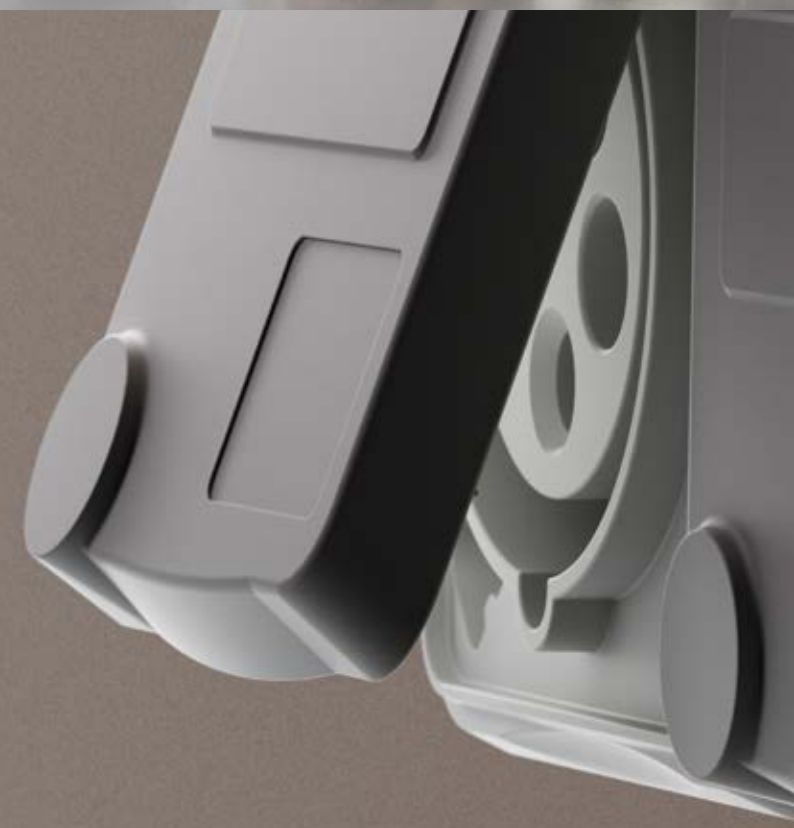

 **MENNEKES**  
MY POWER CONNECTION

# Cepex-Familie

## Für Räume, die mehr verlangen.

Unsere Cepex-Steckdosen sind mehr als nur Technik. Sie sind das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung, durchdachter Konstruktion und kompromissloser Qualität. Ob SCHUKO®, CEE oder Datensteckdose – die Kombination aus Funktionalität und Ästhetik macht Cepex zur ersten Wahl für anspruchsvolle Installationen. Mit Unterputz-, Anbau- und Aufputzvarianten bieten Cepex-Produkte maximale Flexibilität – auch bei engen Platzverhältnissen. Die Schutzart IP54 sorgen für Sicherheit in feuchten oder stark beanspruchten Bereichen.



In Produktionshallen, wo Maschinen im Takt der Präzision arbeiten. In Großküchen, wo jede Sekunde zählt. In Laboren, wo Genauigkeit Leben schützt. In medizinischen Einrichtungen und Krankenhäusern, wo Vertrauen essenziell ist. Und in modernen Büroräumen, wo Technik und Design harmonisieren – überall dort ist Cepex zuhause.





Cepex-Steckdosen bieten durchdachte und flexible Lösungen für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche. Sie eignen sich ideal für professionelle Anwendungen in gewerblichen, öffentlichen und technischen Umgebungen. Ob im Trockenbereich oder unter anspruchsvollen Bedingungen, das breite Sortiment unserer Cepex-Produkte ermöglicht eine sichere, saubere und optisch einheitliche Installation.

Unsere Cepex Lösungen bestehen durch langlebige Materialien und smartes Design. Große Verdrahtungsräume und flexible Kabeleinführungen erleichtern die Installation auch bei engen Platzverhältnissen.

Erhältlich sind die Varianten in Lichtgrau, Perlweiß, Reinweiß, Weißaluminium oder Tiefschwarz, wodurch sie sich dezent in jede Umgebung integrieren lassen. Mit Cepex entscheiden Sie sich für eine moderne Steckdosenlösung, die Sicherheit, Funktionalität und einheitliches Design perfekt vereint.



# Cepex-Steckdosen Perfekt im Detail.

**Das Cepex-Baukastensystem für Unterputzdosen.  
Eine für Alle. Bestellnr. 41401.**

Auf Basis der Unterputzdose 41401 lassen sich durch Verbindung mit jeder beliebigen Cepex-Anbaudose alle gewünschten Cepex-Unterputzvarianten erzielen.

Beispiel: Cepex-Anbausteckdose 16 A, 5-polig, 400 V  
mit Beschriftungsfeld **Bestellnr. 4845**  
+ Unterputzdose **Bestellnr. 41401**  
= **Unterputzsteckdose**



## Einbau in Kabelkanälen

In Weißaluminium, Reinweiß, Perlweiß, Tiefschwarz und Lichtgrau lässt sich das Cepex-Programm den gängigen Farben unterschiedlicher Kanäle und Einbaugeräte beliebig anpassen.



### CEE-Cepex-Aufputzsteckdosen

Der große Verdrahtungsraum bietet Platz für Zuleitungen bis 6 mm<sup>2</sup>. Das Unterteil ist um 180° drehbar, somit ist die Leitungseinführung von unten ohne zusätzliche Arbeit möglich. Schutzart IP54 (fremdkörper- und spritzwassergeschützt) macht die Aufputzsteckdosen sicher für vielfältige Einsatzgebiete. Zusätzliche Membranen sind im Gehäuse verfügbar.



### Cepex-Doppelsteckdose

Eine häufig gewählte Steckdosenkombination: 16 A CEE und SCHUKO®. Bei Anschluss dieser Kombination über eine Zuleitung ist ein 3-poliger Leitungsschutzschalter obligatorisch.



### Hohlwand- und Betoneinbau

Die ideale Kombination: Cepex-Steckdosen 16 A, 3- bis 5-polig können in Hohlwand- oder Betoneinbaudosen (z.B. Kaiser) installiert werden. Die 32 A-Versionen eignen sich aufgrund ihrer hohen Abzugkräfte nicht für den Hohlwandbau, wenn keine verstärkten Hohlwandlösungen verwendet werden.



Unsere Anbausteckdosen sind mit folgenden Hohlwand- und Unterputzdosen kombinierbar:

	Hohlwandinstallation		Unterputz-/Betoneinbau	
	Ø 68 mm • Hohlwand-Gerätedose	Ø 74 mm • CEE 16 A Hohlwanddose	Ø 68 mm UP-Dose	MENNEKES UP-Dose
Cepex SCHUKO®	ja	nein	ja	ja - Empfehlung!
Cepex CEE 16 A	nein	ja	nein	ja - Empfehlung!
Cepex CEE 32 A	nein	nein	nein	ja - Empfehlung!
Cepex Daten	nein	nein	nein	ja - Empfehlung!

# Cepex-Datensteckdosen und Datenmodule

RJ45-Module und Keystones										Cepex-Aufputzsteckdose								
Fabrikat	Typ	Bestellnr. Datenmodul	Bestellnr. Leergehäuse Lichtgrau (RAL 7035)			Bestellnr. Leergehäuse Reinweiß (RAL 9010)				Bestellnr. Leergehäuse Tiefschwarz (RAL 9005)	Bestellnr. Leergehäuse Weißaluminium (RAL 9006)	Bestellnr. Leergehäuse Lichtgrau (RAL 7035)						
			4622	4662	4677*	4604	4624	4644	4664			4645	4626	4600	4620	4650	4660	4670
<b>CommScope</b>	<b>Jack</b>	<b>41557</b>		●					●							●		
CommScope	CO Plus																●	
Telegärtner	AMJ 45 Up/O					●						●		●				
Telegärtner	AMJ/UMJ-Modul				●													●
Nexans	LANmark Connector					●						●		●				
<b>Rutenbeck</b>	<b>iso-8/8 UPOS</b>	<b>41492</b>	●				●				●		●					
Rutenbeck	UM real				●													●
<b>TKM</b>	<b>KDMF</b>	<b>41452</b>				●						●						
<b>Reichle &amp; De-Massari</b>	<b>Modul Real 10</b>	<b>25056</b>			●													●
Setec	XKJ				●													●
Corning	FutureCom				●													●
Dätwyler	KS-T6A				●													●
LEONI	MegaLine				●		●		●									●

\* Keystones

Unsere Keystone-Varianten können mit lieferantenunabhängigen Modulen bestückt werden.

Neben RJ45-Modulen können eine große Vielfalt an elektrischen und optischen Anschlüssen für die Datenübertragung montiert werden.

Vielfältig einsetzbar und verlässlich: Unsere Cepex-Datensteckdosen eignen sich zum Beispiel perfekt für Leitstände, Lagerbereiche oder Labore sowie Flughäfen und Fertigungslinien. Der Betrieb erfolgt über handelsübliche Patchkabel. Kombinierbar mit Cepex-Steckdosen, CEE und SCHUKO®. Egal ob Aufputz, Unterputz oder Kanaleinbau: diese Dosen passen.



Abschließbar auch bei gesteckten Leitungen. Das Sicherheitsschloss schützt vor unbefugtem Zugriff.

Schutzart IP54 bei geschlossenem Deckel in gestecktem und ungestecktem Zustand.

Geeignet für Doppel-Anschlussdosen RJ45, Cat. 3 bis Cat. 7 und herstellerunabhängige RJ45-Keystones. Aussparungen gem. IEC 60603-7.

#### Merkmale Cepex-Wandsteckdosen






**Membranverschraubung:** Alle Modelle sind standardmäßig mit einer Membranverschraubung M 25 für zwei Leitungen 3-9 mm ausgestattet. Einfach Leitungen durchstoßen – fertig.

**Metrische Kabelverschraubung:** Eine metrische Kabelverschraubung M 25 / 2 x 8 optional erhältlich.

**Drehbar:** Gehäuseunterteil um 180 Grad drehbar, dadurch Leitungseinführung von oben oder unten ohne zusätzliche Arbeit möglich.

# Wandsteckdosen

Schutzart: IP54

	A	P	110 V	230 V	400 V
<b>Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau</b>					
	16	3	4801	4802	
	16	4		4454	4803
	16	5			4805
	32	3		4807	
	32	4			4808
	32	5			4810
<b>Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau, mit Beschriftungsfeld</b>					
	16	3		4832	
	16	5			4835
	32	5			4840
<b>Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau, mit Beschriftungsfeld u. Schloss</b>					
	16	3		4862	
	16	5			4865
	32	3		4867	
	32	4			4868
	32	5			4870

	Bestückung	Bestellnr.
<b>Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau</b>		
	1 x 16 A, 5 p, 6 h, 400 V 1 x SCHUKO® 16 A, 2 p+E, 230 V	4402
	1 x 16 A, 3 p, 6 h, 230 V 1 x SCHUKO® 16 A, 2 p+E, 230 V	4403
	2 x 16 A, 5 p, 6 h, 400 V	4404
	2 x SCHUKO® 16 A, 2 p+E, 230 V	4435
	2 x 16 A, 3 p, 6 h, 230 V	4419



## Eine für Alle. Bestellnr. 41401. Das Cepex-Baukastensystem für Unterputzdosen.

Auf Basis der Unterputzdose 41401 lassen sich durch Verbindung mit jeder beliebigen Cepex-Anbausteckdose alle gewünschten Cepex-Unterputzvarianten erzielen.

Beispiel: Cepex-Anbausteckdose 16 A, 5-polig, 400 V  
mit Beschriftungsfeld **Bestellnr. 4845**  
+ Unterputzdose **Bestellnr. 41401**  
= **Unterputzsteckdose**






## VarioTOP® Winkelstecker






Der VarioTOP® Winkelstecker bietet eine platzsparende und optisch ansprechende Leitungsführung. Dank der schwenkbaren Leitungseinführung wird die Sicherheit am Arbeitsplatz erhöht, da keine störenden Leitungen mehr in den Arbeitsbereich hineinragen.









# Anbausteckdosen






Schutzart: IP54

	A	P	110 V	230 V	400 V
<b>Cepex-Anbausteckdose, perlweiß</b>					
	16	3		4812	
	16	4		4433	4813
	16	5			4815
	32	3		4817	
	32	4			4818
	32	5			4820
<b>Cepex-Anbausteckdose, perlweiß, mit Beschriftungsfeld</b>					
	16	3		4842	
	16	5			4845
	32	3		4847	
	32	5			4850
<b>Cepex-Anbausteckdose, perlweiß, mit Beschriftungsfeld u. Schloss</b>					
	16	3		4872	
	16	5			4875
	32	5			4880
<b>Cepex-Anbausteckdose, reinweiß</b>					
	16	5			4462
	32	5			4463
<b>Cepex-Anbausteckdose, reinweiß, mit Beschriftungsfeld</b>					
	16	3		4447	
	16	4			4473
	16	5			4437
	32	3		4474	
	32	4			4475
	32	5			4438

	A	P	110 V	230 V	400 V
<b>Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau</b>					
	16	3		4410	
	16	5			4411
	32	3		4412	
	32	5			4413
<b>Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau, mit Beschriftungsfeld</b>					
	16	3		4414	
	16	5			4415
	32	5			4417
<b>Cepex-Anbausteckdose, weißaluminium</b>					
	16	3		4478	
	16	5			4479
	32	5			4480
<b>Cepex-Anbausteckdose, weißaluminium, mit Beschriftungsfeld</b>					
	16	5			4845ME
<b>Unterputzdose</b>					
	41401				



Schutzart: IP54

	Farbe	A	P	V	Bestellnr.
<b>Cepex-Anbausteckdose SCHUKO®</b>					
	perlweiß	16	3	230	4571
	reinweiß	16	3	230	4579
	lichtgrau	16	3	230	4582
	weißaluminium	16	3	230	4584
<b>Cepex-Anbausteckdose SCHUKO®, mit Beschriftungsfeld</b>					
	perlweiß	16	3	230	4574
	reinweiß	16	3	230	4580
	weißaluminium	16	3	230	4574ME
<b>Cepex-Anbausteckdose SCHUKO®, mit Beschriftungsfeld u. Schloss</b>					
	perlweiß	16	3	230	4577
	reinweiß	16	3	230	4581
<b>Cepex-Wandsteckdose SCHUKO®</b>					
	lichtgrau	16	3	230	4570
<b>Cepex-Wandsteckdose SCHUKO®, mit Beschriftungsfeld</b>					
	lichtgrau	16	3	230	4573
<b>Cepex-Wandsteckdose SCHUKO®, mit Beschriftungsfeld u. Schloss</b>					
	lichtgrau	16	3	230	4576

	Farbe	A	P	V	Bestellnr.
<b>Cepex-Doppelsteckdose SCHUKO®</b>					
	lichtgrau	16	3	230	4435
<b>Cepex-Schutzkontakt-Anbausteckdose, franz./belg. Norm</b>					
	perlweiß	16	3	230	4501
	reinweiß	16	3	230	4509
	weißaluminium	16	3	230	4504
<b>Cepex-Schutzkontakt-Wandsteckdose, franz./belg. Norm</b>					
	lichtgrau	16	3	230	4500
<b>Kompaktverteiler, 2 SCHUKO® 16 A, 230 V</b>					
	1 Cepex-Datensteckdose mit 2 RJ45 Anschlussmodulen 2 SCHUKO® 16 A, 230 V für 1 Leitung bis 3 x 4 mm <sup>2</sup>				25705
<b>Kompaktverteiler, 4 SCHUKO® 16 A, 230 V</b>					
	1 Cepex-Datensteckdose (gleiche Schließung) mit 2 RJ45 Anschlussmodulen 4 SCHUKO® 16 A, 230 V für 1 Leitung bis 5 x 4 mm <sup>2</sup>				25748

# Datensteckdosen und Datenmodule

Cepex-Datensteckdosen Schutzart: IP54

	Fabrikat	Typ	passend. Einsatz	Bestellnr.
<b>Cepex-Daten-Wandsteckdose, lichtgrau</b>				
	CommScope	Twist	—	4650 <sup>1)</sup>
	CommScope	Jack	2 x 41557	4660
	CommScope	CO Plus	—	4670 *
	Rutenbeck	iso-8/8 Up0S	1 x 41492	4620
	TKM	KDMF	1 x 41452	4600 <sup>1)</sup>
	Reichle & De-Massari	Modul Real 10	2 x 25056	4675 <sup>2)</sup>
<b>Cepex-Daten-Anbausteckdose, lichtgrau</b>				
	CommScope	Jack	2 x 41557	4662
	Rutenbeck	iso-8/8 Up0S	1 x 41492	4622
	Reichle & De-Massari	Modul Real 10	2 x 25056	4677 <sup>2)</sup>
<b>Cepex-Daten-Anbausteckdose, reinweiß</b>				
	CommScope	Jack	2 x 41557	4664
	Rutenbeck	iso-8/8 Up0S	1 x 41492	4624
	TKM	KDMF	1 x 41452	4604 <sup>1)</sup>
<b>Cepex-Daten-Anbausteckdose, weißaluminium</b>				
	Rutenbeck	iso-8/8 Up0S	1 x 41492	4626
<b>Cepex-Daten-Anbausteckdose, tiefschwarz</b>				
	LEONI	MegaLine	—	4645

<sup>1)</sup> Cepex-Leergehäuse auch geeignet für die Datenmodule Telegärtner (AMJ 45 Up/O, Cat.6a) und Nexans (LANmark-6 Snap-in Connector mit Tragring Modular Outlet 50).

<sup>2)</sup> Cepex-Leergehäuse auch geeignet für die Datenmodule Telegärtner (AMJ/UMJ Cat.6+), Setec (XKJ), Corning (FutureCOM S10TENE Keystone), Dätwyler (KS-T6A, MS-K, PS-GG45), Rutenbeck (UM real Cat.6a, A), LEONI MegaLine (Keystone).

\* Die Dateneinsätze/Module CommScope CO Plus sind nicht im MENNEKES Lieferprogramm enthalten!

	Bestellnr.
<b>Keystone Reichle &amp; De-Massari</b>	
	Real 10, Cat.6
	25056
<b>Keystones Lichtwellenleiter</b>	
	Lichtwellenleiter LC, MM
	Lichtwellenleiter LC, SM
	Lichtwellenleiter SC, MM
	Lichtwellenleiter SC, SM
<b>Keystone USB-C</b>	
	Modul USB 3.1, Typ C
	41579
<b>Datenmodul CommScope</b>	
	41557
	RJ45 Anschlussmodul (Typ Cat.6 SL Jack)
<b>Datenmodul Rutenbeck</b>	
	41492
	2 x RJ45, Cat.6a, (Typ UP0S)
<b>Datenmodul TKM</b>	
	41452
	2 x RJ45, Cat.6, (Typ KDMF)
<b>Datenmodul Cepex-Datensteckdosen</b>	
	25042
	RJ45-Anschluss-Modul, Typ E-DAT Modul, Winkelkupplung 8(8) 90°, Cat.6 (Einsatz empfohlen zur verbesserten Kabelführung)

## **MENNEKES**

Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1  
57399 KIRCHHUNDEM  
GERMANY

Phone: +49 2723 41-1

Fax: +49 2723 41-214

info@MENNEKES.de

www.MENNEKES.de

## **Ladelösungen und Industriesteckvorrichtungen aus einer Hand**

Sie benötigen für Ihre Projekte auch Ladelösungen, die höchste Qualitätsstandards erfüllen?  
Gelangen Sie hier zu unserem Portfolio: [www.MENNEKES.de/emobility](http://www.MENNEKES.de/emobility).

